

# 双鉴移动探测器

DT6360STC双鉴探测器




## DT6360STC双鉴探测器

- 红外/微波双技术
- 特制赋形天线提高灵敏度，降低误报
- 内置微处理器
- 微波探测范围可调
- 双元PIR元件
- INFORMER(比例监控电路)
- 全功能自诊断
- 外壳及天花板防拆开关
- 自动温度补偿
- 抗辐射干扰
- 嵌入式安装，美观大方
- 附件：DT-6360STC卧式安装组件，PIR遮光材料

## 产品特性

- 探测范围：15m(直径)
- 电源要求：40mA/12VDC，10~12.9VDC
- 灵敏度：探测范围内正常步速2~4步
- 微波频率：10.525GHz
- 防拆：(NC)50mA，30VDC
- 报警继电器：C型继电器，125mA，25VDC
- 工作温度：0℃~49℃，5%~95%相对湿度(无冷凝)
- 抗辐射干扰：30v/m，10MHz~1000MHz
- 可选安装高度范围：2.4~4.8m
- 尺寸：127×127×58mm
- 认证：UL，FCC，CCC
- 重量：397g

## 接线图

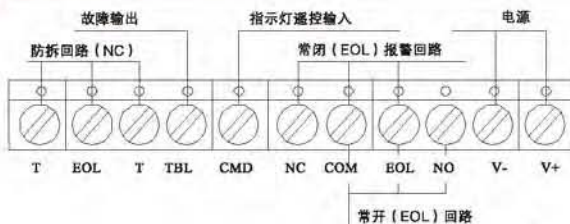

## 备选附件

- SMB10 旋转安装支架，白色，5只/包
- SMB10C 吸顶安装支架，与SMB10一起使用，5只/包
- SMB10L 长旋转安装支架，白色，5只/包

## 应用场合

无法墙装在对面是玻璃幕墙或中间有遮挡(如图书馆、货架等)的场合，嵌入式安装更加美观、隐蔽