

## IS335 有线被动红外探测器

www.cn.security.honeywell.com

IS335 是一款针对于住宅应用的高性能移动探测器，它能在保证灵敏性能的同时降低误报率，安装便捷，省时省力。在防宠物模式下，可排除体重达 45 公斤的大型宠物的干扰。探测范围为 12 米 × 17 米，高于同类水平，简洁造型可适配于任何建筑风格。

### 功能特性

- 光学室

密闭的光学室可有效防止气流及昆虫对探测器的影响

- 均匀的探测灵敏度

专门设计的菲涅耳透镜可保证无论正对探测器或处于探测范围边缘，探测灵敏度均保持一致

更精准的光学焦距设计带来更出众的光学探测性能

- 更大的探测范围

广阔的覆盖范围超出市场同类产品

- 优越的检测及防误报性能

在不降低检测性能的情况下，IS335 具有更低的误报，提供更好的保护

- 防宠物功能

可通过跳线帽选择设置防宠物功能是否开启

防宠物功能开启时，探测器可区分出人体信号和体重小于 45kg 的宠物信号

- 防白光干扰

专利技术防白光干扰

专利技术的黑色防虫罩具备 6500 流明的白光防干扰功能

可有效降低因灯光，手电光或反光物品导致的误报


- 安装灵活

可安装在墙壁或者墙角

适宜安装高度范围：2.1 米—2.7 米，推荐安装高度：2.3 米

- 幕帘功能

产品附有幕帘贴纸能够方便的构成张角为 8° 的幕帘探测器

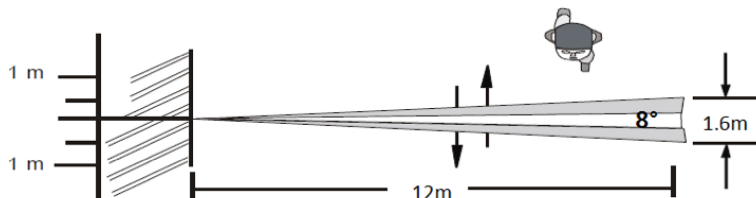

微信公众平台



新浪微博




## IS335 有线被动红外探测器

www.cn.security.honeywell.com


### 规格

规格	有线被动红外探测器
探测范围	12 米 × 17 米
电源	9-15VDC; 典型 7mA, 最大 12mA; 交流波动: 正常 12VDC 情况下, 峰值为 3V
报警继电器	励磁 A 型: 90mA, 15VDC; 最大电阻 22 欧; 延时: 3 秒
防射频干扰	20V/m 10-1000MHz, 15V/m 1000-2700MHz
抗白光干扰	典型 6500Lux
工作温度	-10°C—55°C
相对湿度	5%—93%, 非凝结
温度补偿	先进的双斜率补偿
尺寸	86mm*57mm*43.5mm(H*W*D)
重量	61g (净重)
防宠物	小于 45kg

### IS335 探测模式

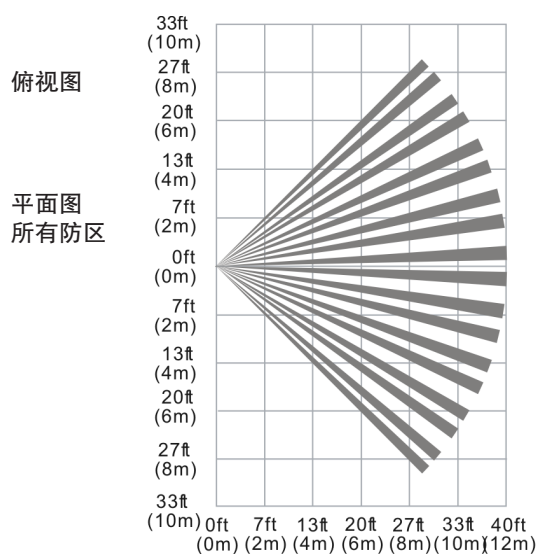

侧视图

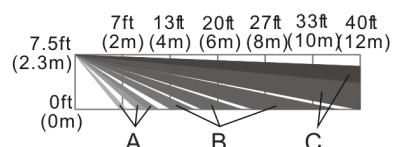

### Zones 防区

A	18 Lower 近区
B	46 Intermediate 中区
C	36 Long 远区

### 订货信息

物品名称	
IS335	有线被动红外探测器, 12*17 米, 防宠物
附件	
SMB-10	(P/N 0-000-110-01) 旋转安装支架
SMB-10C	(P/N 0-000-111-01) 旋转安装吸顶式支架